

FOURSTEEL®

[heating products factory]

FOURSTEEL® - PRODUTOS EM INOX, LDA , AVEIRO , PORTUGAL

© Foursteel, Aveiro, 2020, all rights reserved

MIMOO SWITCH & MIMOO SWITCH ROUND MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este produto foi desenvolvido de modo a proporcionar uma utilização simples, segura e confortável. As instruções apresentadas no presente manual devem ser tidas em conta, para que possa utilizar o produto correctamente.

RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Se detetar um situação de emergência / avaria, desligue o equipamento, retire a ficha da tomada de alimentação eléctrica e contacte o seu revendedor. Em caso de avaria do elemento eléctrico, não tente reparar o aparelho. Ao efetuar está a violar os termos da garantia.

GARANTIA

A garantia deste produto é de dois anos e é válida durante este período e quando acompanhada da respetiva fatura.

MANUTENÇÃO

Utilize um pano húmido, para limpeza do radiador. Não utilize detergentes ou produtos agressivos, tais como amoniacais, entre outros.

DESCARTE DO EQUIPAMENTO

Ao descartar o equipamento não o coloque em contentores de resíduos urbanos. Em vez disso, leve-o para a reciclagem de resíduos eléctricos e electrónicos. Ao levar o equipamento para a reciclagem está a contribuir para a redução da emissão de CO2 e para a proteção ambiental.



CONTACTOS

www.foursteel.eu

geral@foursteel.eu

T. +351 234 111967 | +351 234 107263

Foursteel - Heating Products Factory

C.E.A. Zona Industrial de Mamodeiro

3810 - 783 Aveiro

Portugal

INSTALAÇÃO

Verifique que possui o produto desejado.

A colocação deste produto deverá respeitar a distância mínima de segurança (ver fig. 1).

A instalação deverá ser realizada por um técnico especializado.

A Mimoo Switch deve ser instalada na mesma divisão que o radiador / toalheiro.

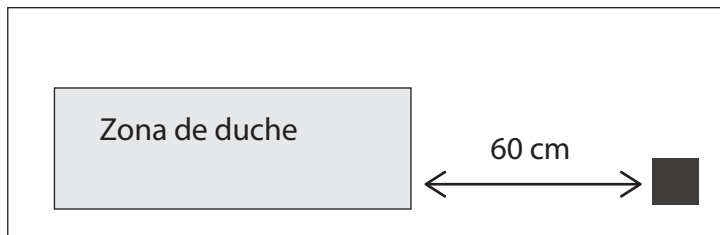



fig 1 : Distância mínima de segurança

INTERRUPTOR ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

voltagem - AC 240V / 120V - 16A


proteção padrão - IP 54

DESENHO TÉCNICO

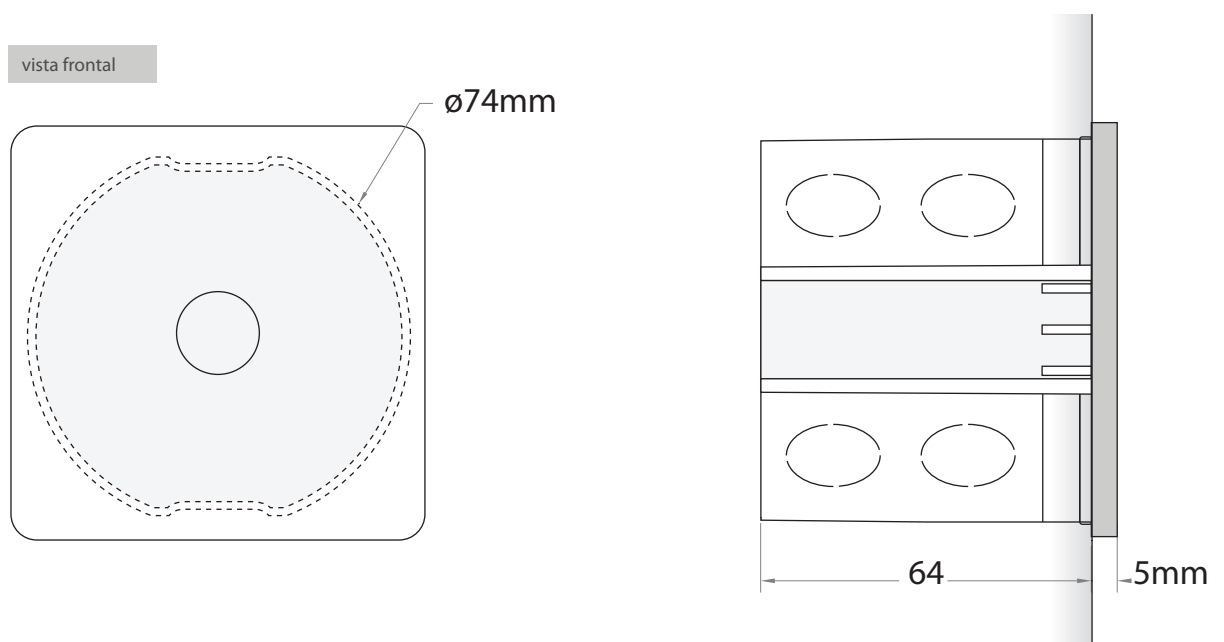


ESQUEMA DE MONTAGEM

1

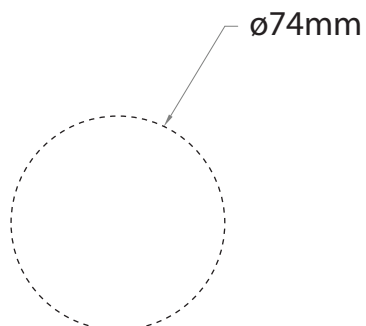


Efectue a abertura na parede com o diâmetro indicado, para a colocação da caixa plástica do interruptor.

2

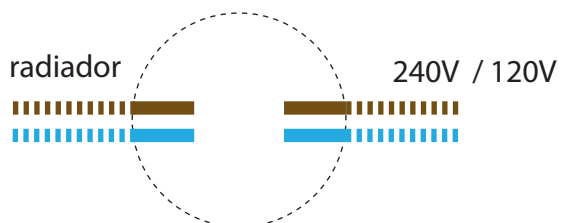


Faça passar os cabos do radiador e da rede elétrica até ao furo aberto anteriormente.

3

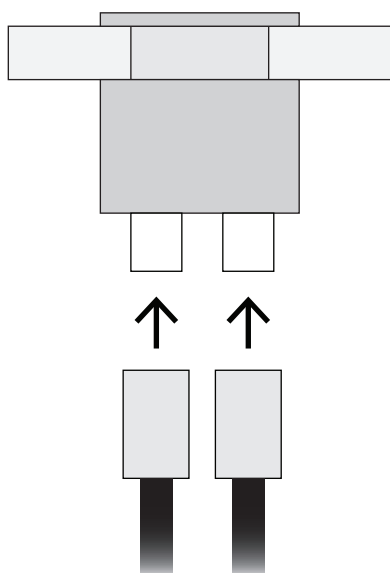


Crave os conectores elétricos em cada cabo para efectuar a ligação ao interruptor, de acordo com esquema apresentado.

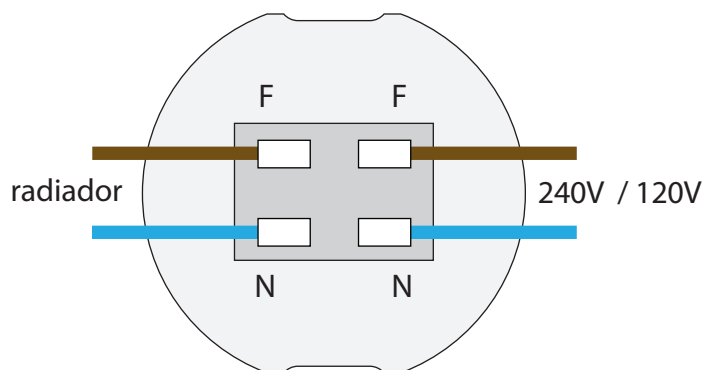


ESQUEMA DE MONTAGEM

4

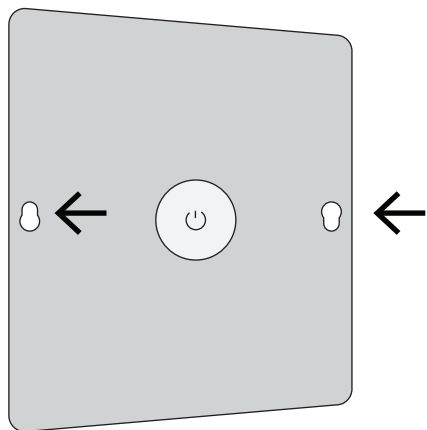


Aparafuse a chapa interior de fixação à caixa plástica previamente instalada na parede.

5

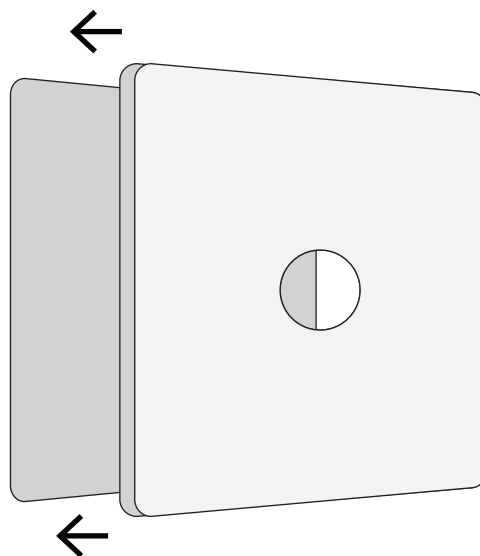

Alinhe e encoste a capa metálica exterior com iman, à parte metálica fixa à parede.

6

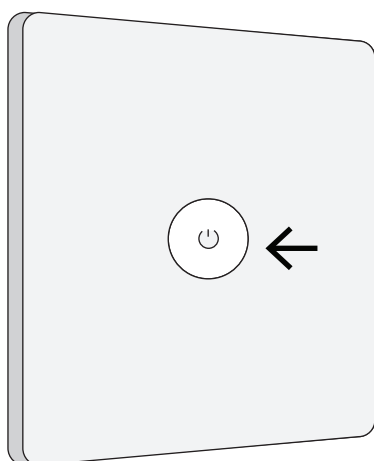

Para ligar o interruptor Mimoo Switch pressione o botão com o símbolo On/Off. Uma luz acenderá e o botão ficará para dentro. Para desligar, pressione o botão novamente e este irá para a posição inicial.