

FOURSTEEL® INDEX



10
MINIMAL



14
MINIMAL X



16
M TUBE



18
M TUBE SQUARE



20
M TUBE ROUND



22
M SLIM



24
M SLIM SQUARE



26
FOURSLIM BY ARCH.



30
FOURSLIM ON OFF



32
FOURSLIM SQUARE



36
FOURSLIM SQUARE
ON OFF



38
FOURSLIM SQUARE
LED



40
SKINNY



44
STEEL GLAM



48
STEEL ELEGANCE



50
FOURFOZ



52
FOURFOZ ON OFF



54
STEEL WAVE



56
STEEL STONE



58
STEEL CLASSIC



60
STEEL GLAMOUR



62
STEEL STYLE



64
NEW SLIM



66
BASIC LINE



70

NEW BASIC



74

EMPRESS



76

OLD BEAUTY



78

REMINDE



80

FLOOR REMINDE



82

RETRO SPECIAL



84

DIAMOND



86

DIAMOND XS



87

ARENA TABLE



88

ARENA



90

CURVE



92

D LIGNE



94

DIVINE



96

LINEAR



98

PLANO MOVE

FOURSTEEL® INDEX



100
PLANO PURE



102
PLANO PURE ON OFF



104
PLANO +



108
PLANO



110
DOMOTIC TOUCH



112
SWITCH ON OFF



114
MIMOO SWITCH



115
MIMOO SWITCH
ROUND



117
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUE



118
VALVE ET RETENUES



122
AUTRES ACCESSOIRES

FOURSTEEL®

Foursteel, Lda
Centro Empresarial de Aveiro
Zona Industrial de Mamodeiro
3810-783 Aveiro
PORTUGAL

T +351 234 111 967

T +351 234 107 263

www.foursteel.eu

geral@foursteel.eu

+351 935 212 579

NOTES IMPORTANTES:

1. Quand non identifier la position de l'élément électrique sera toujours côté droit inférieur;
2. Nos radiateurs électrique sont constitués par un élément électrique classe II et du fluide caloporteur de haute performance.
3. La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.
4. Tous les produits Foursteel® sont adaptable en terme de puissances et dimensions.

couleurs RAL: sous réserve de confirmation.

Blanc: RAL 9016 satiné (RAL utilisé par définition)

Certification des produits électrique, selon les normes:

IECEN 60335-2-43:

IEC 60335-1:2010 + COR1: 2010 + COR2:2011 + A1:2013 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

IEC 60335-2-43:2002 + A1:2005 + A2:2008 EN 60335-2-43:2003 + A1:2006 + A2:2008

Certification des produits de chauffage central, selon la norme UN:

EN442 - 2

Certification UL:

UL 499 - Electric Heating Appliances

E506585



MINIMAL

SÈCHE-SERVIETTE

ARCHITECTE: MANUEL AIRES MATEUS

Palace Condes de Murça à Lisbonne.





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES


-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION

-  Électrique



MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

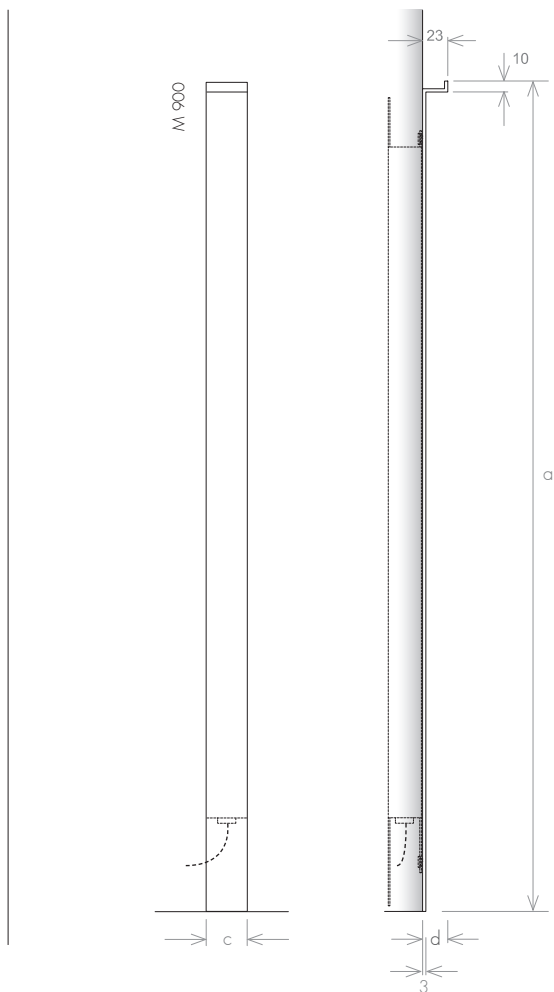

modèle		M 900	M 1200	M 1400	M 1800
hauteur (mm)	a	900	1200	1400	1800
largeur totale (mm)	c	35	35	35	35
profondeur (mm)	d	23	23	23	23
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	1,3
électrique (W)		100	150	150	200

VUE DE HAUT

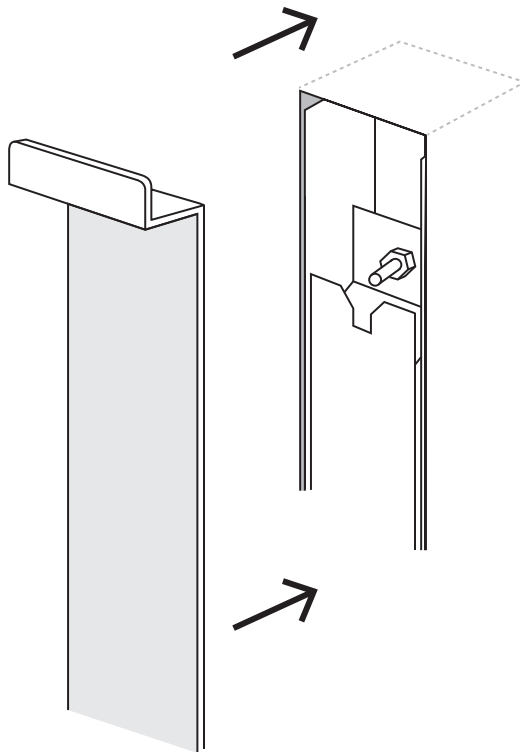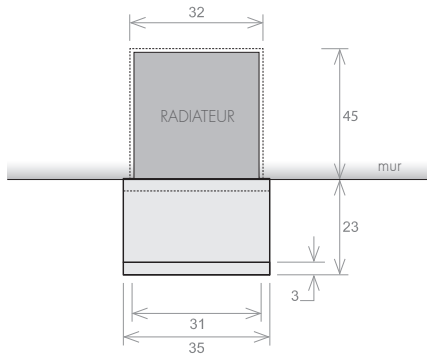



MINIMAL X

SÈCHE-SERVIETTE






VUE LATÉRALE

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE

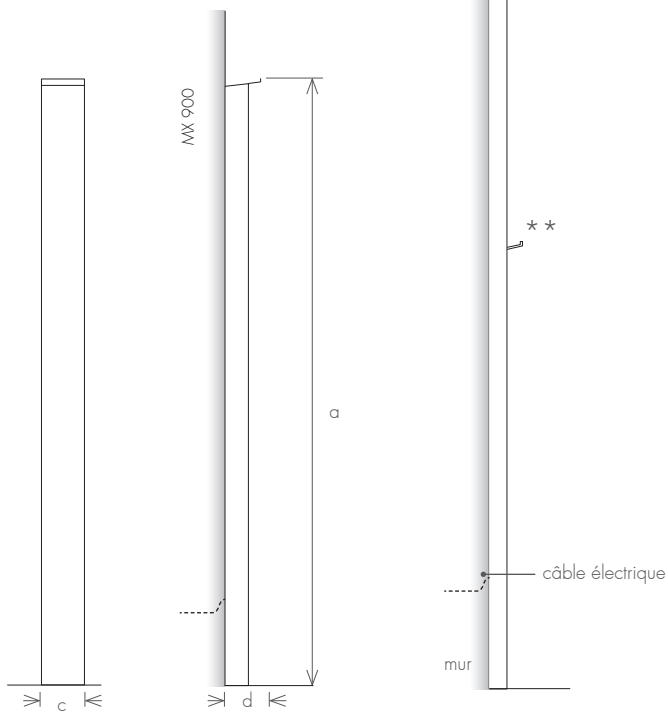

** Le deuxième support ne peut être appliqué que sur le modèle MX1800

modèle		MX 900	MX 1200	MX 1400	MX 1800
hauteur (mm)	a	900	1200	1400	1800
largeur totale (mm)	c	50	50	50	50
profondeur (mm)	d	50	50	50	50
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	1,3
électrique (W)		100	150	150	200

M TUBE

SÈCHE-SERVIETTE






FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES


-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

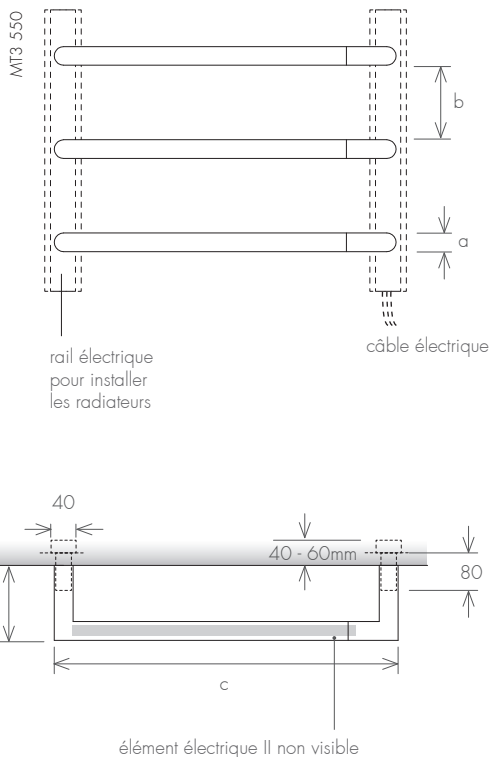

modèle	MT3 550	élé. additionnel	MT3 800	élé. additionnel
n° de éléments	3	1	3	1
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120
largeur total (mm)	c	550	550	800
profondeur (mm)	d	120	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40

M TUBE SQUARE

SÈCHE-SERVIETTE





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES


-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

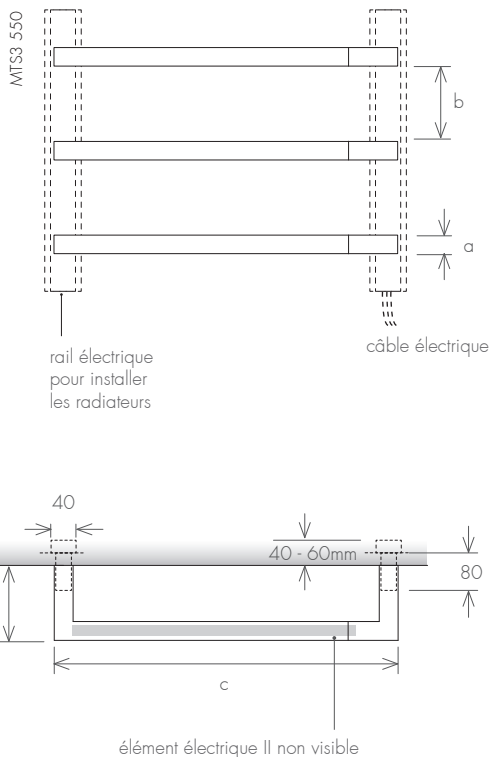

modèle	MTS3 550 élé. additionnel		MTS3 800 élé. additionnel		
	n° de éléments	3	1	3	1
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120	-
largeur total (mm)	c	550	550	800	800
profondeur (mm)	d	120	120	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40	40

M TUBE ROUND

SÈCHE-SERVIETTE






FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES



-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

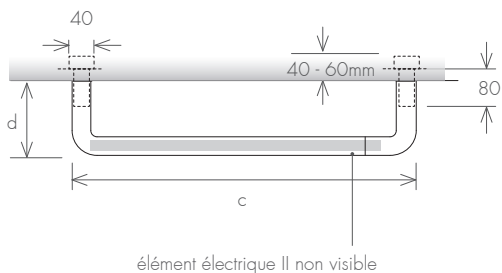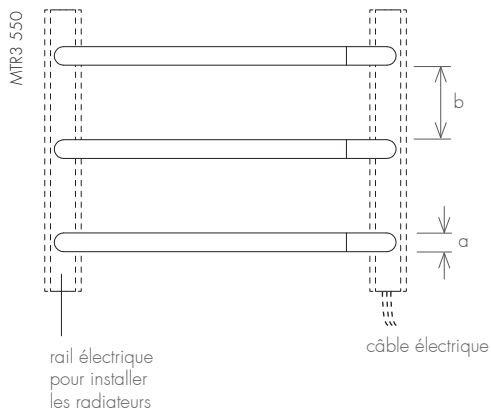


modèle		MTR3 550	élé. additionnel	MTR3 800	élé. additionnel
n° de éléments		3	1	3	1
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120	-
largeur total (mm)	c	550	550	800	800
profondeur (mm)	d	120	120	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40	40



M SLIM

SÈCHE-SERVIETTE



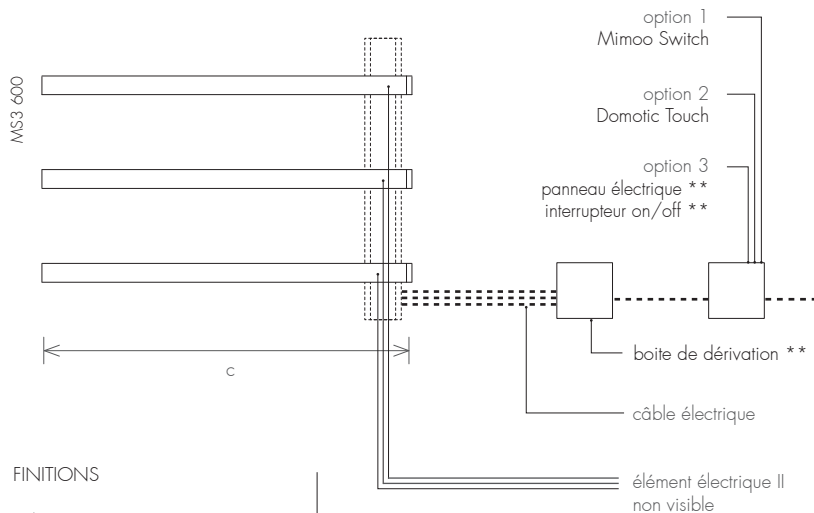




FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Électrique


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

** Produits non fournis par Foursteel.

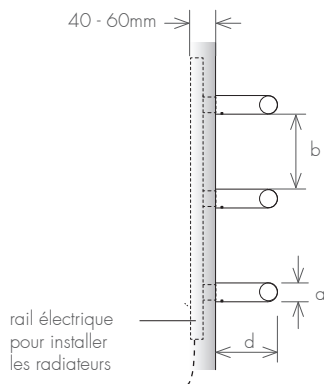


modèle	MS3 600	élé. additionnel
n° de éléments	3	1
hauteur (mm) a	30	30
distance entre éléments (mm) b	120	-
largeur total (mm) c	600	600
profondeur (mm) d	80	80
capacité (l)	3x0,6	0,6
électrique (W)	3x40	40

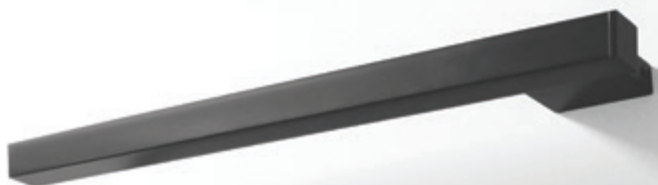

M SLIM SQUARE

SÈCHE-SERVIETTE

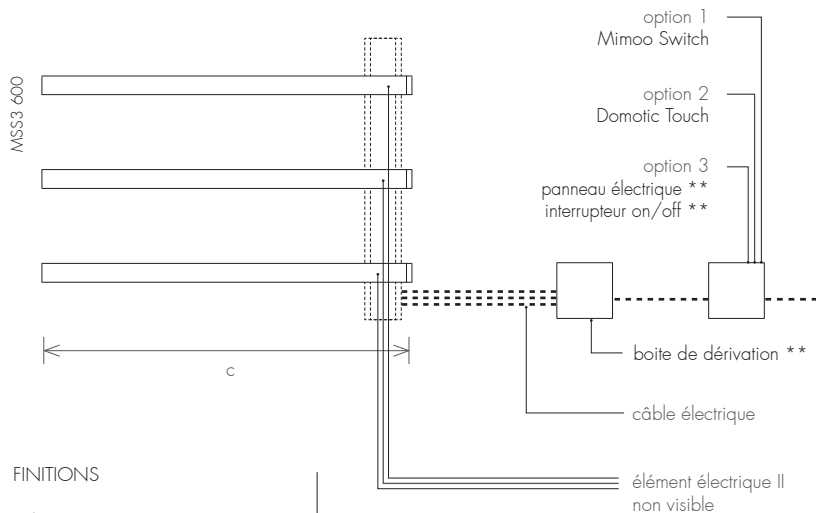




FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

** Produits non fournis par Foursteel.

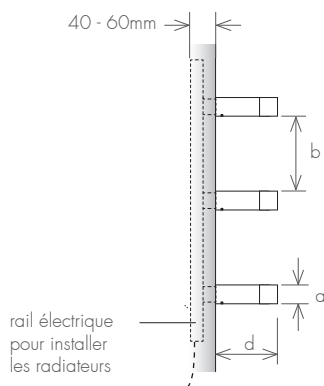

modèle	MSS3 600 élé. additionnel	
n° de éléments	3	1
hauteur (mm) a	30	30
distance entre éléments (mm) b	120	-
largeur total (mm) c	600	600
profondeur (mm) d	80	80
capacité (l)	3x0,6	0,6
électrique (W)	3x40	40







FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES


-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

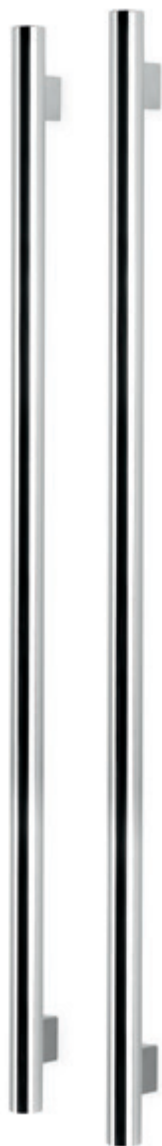


vendus séparément

FOURSLIM BY ARCH.

SÈCHE-SERVETTE


CHAUFFAGE CENTRAL - solution 1

Le raccordement de l'arrivée d'eau est faite grâce à un système de robinet à l'extérieur du produit.

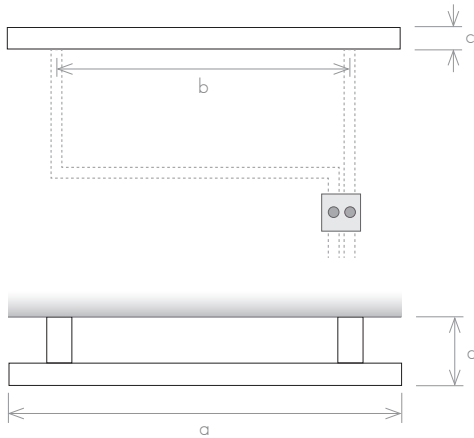


CHAUFFAGE CENTRAL - solution 2

Robinet caché

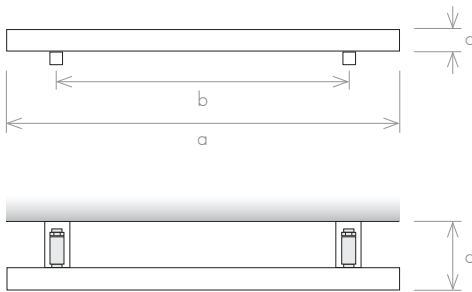

chauffage central - mural			chauffage central - robinets				
FSA 800	FSA 1200	FSA 1400	FSA 800	FSA 1200	FSA 1400		modèle
800	1200	1400	800	1200	1400	a (mm)	hauteur
620	1020	1220	620	1020	1220	b (mm)	distance entraxes
42	42	42	42	42	42	c (mm)	largeur totale
100	100	100	130	130	130	d (mm)	profondeur
0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2	(l)	capacité
63	97	124	63	97	124	(W)	chauffage central

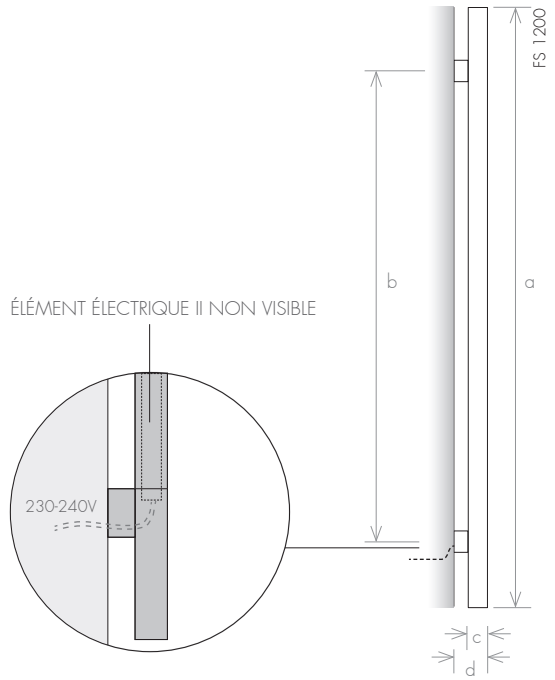

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 75mm.

		élément électrique II non visible			version mixte - mural + électrique II		
modèle		FS 800	FS 1200	FS 1400	FSM 800	FSM 1200	FSM 1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entraxe (mm)	b	-	-	-	620	1020	1220
largeur totale (mm)	c	35	35	35	42	42	42
profondeur (mm)	d	65	65	65	100	100	100
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (VW)		-	-	-	63	97	124
électrique (VW)		40	100	100	40	100	100



FOURSLIM ON/OFF

SÈCHE-SERVIETTE





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

/// Acier Inoxydable

VUE INFÉRIEURE



ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

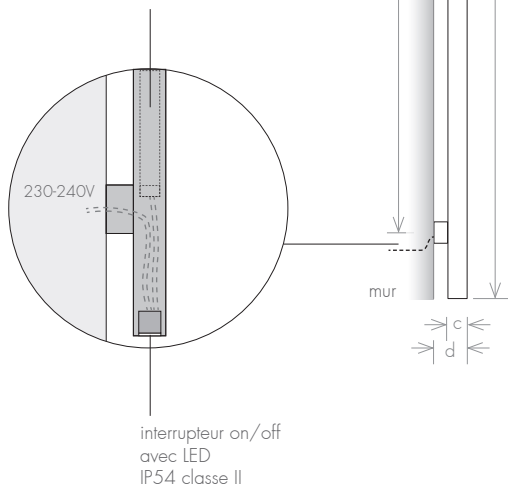

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 82mm

modèle		élément II non visible - on/off			mixte - système mural + on/off		
		FSO 800	FSO 1200	FSO 1400	FSOM 800	FSOM 1200	FSOM 1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entraxe (mm)	b	-	-	-	520	920	1120
largeur totale (mm)	c	42	42	42	42	42	42
profondeur (mm)	d	72	72	72	100	100	100
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (W)		-	-	-	63	97	124
électrique (W)		100	100	150	40	100	100



FOURSLIM SQUARE

SÈCHE-SERVETTE





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL




FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  /// Acier Inoxydable



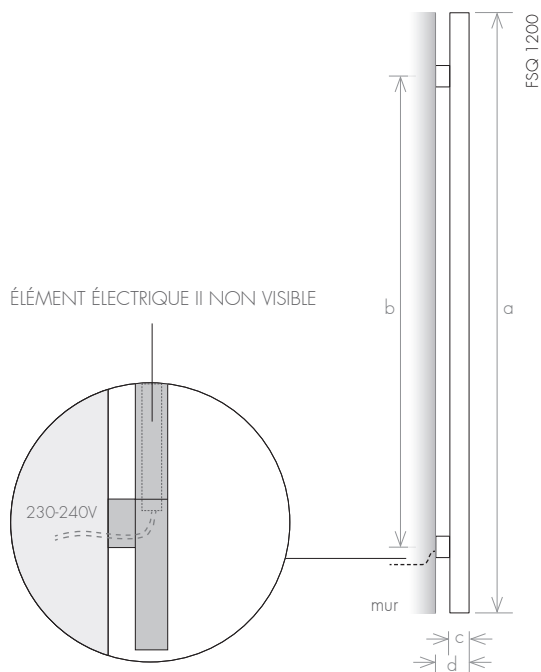

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

élément électrique II non visible			version mixte - mural + électrique II			modèle	
FSQ 800	FSQ 1200	FSQ 1400	FSQM 800	FSQM 1200	FSQM 1400	a (mm)	hauteur
800	1200	1400	880	1280	1480	b (mm)	distance entraxes
-	-	-	620	1020	1220	c (mm)	largeur totale
40	40	40	40	40	40	d (mm)	profondeur
70	70	70	98	98	98	(l)	capacité
0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2	(W)	chauffage central
-	-	-	63	97	124	(W)	électrique
100	100	150	40	100	100		


CHAUFFAGE CENTRAL - solution 1

Le raccordement de l'arrivée d'eau est faite grâce à un système de robinet à l'extérieur du produit.



CHAUFFAGE CENTRAL - solution 2

Robinetts caché

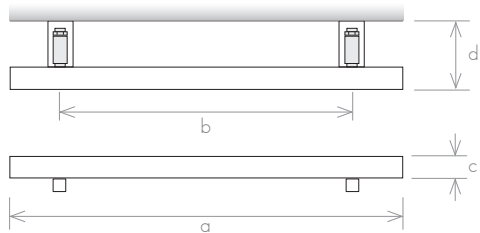

		chauffage central - mural			chauffage central - robinets		
modèle		FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400	FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entraxe (mm)	b	620	1020	1220	620	1020	1220
largeur total (mm)	c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm)	d	98	98	98	128	128	128
capacité (l)		0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2
chauffage central (W)		63	97	124	63	97	124



FOURSLIM SQUARE ON/OFF

SÈCHE-SERVIETTE





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural

VERSION

-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU


-  Acier Inoxydable

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

VUE INFERIEURE



ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

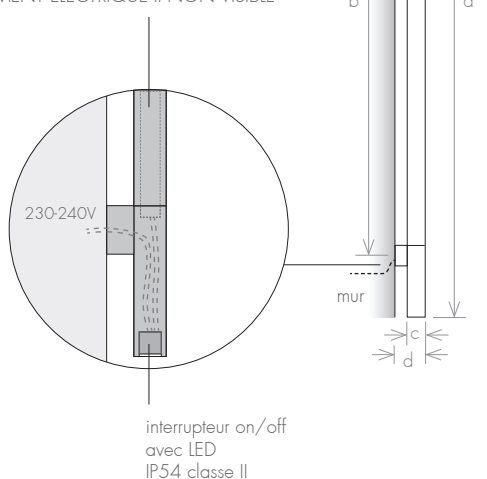

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

		élément électrique II non visible			version mixte - mural + électrique II		
modèle		FSGO800	FSGO1200	FSGO1400	FSGQM800	FSGQM1200	FSGQM1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entraxes (mm)	b	-	-	-	520	920	1120
largeur totale (mm)	c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm)	d	70	70	70	98	98	98
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (W)		-	-	-	63	97	124
électrique (W)		100	100	150	100	100	150

**FOURSLIM
SQUARE
LED**

SÈCHE-SERVIETTE





FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION


-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

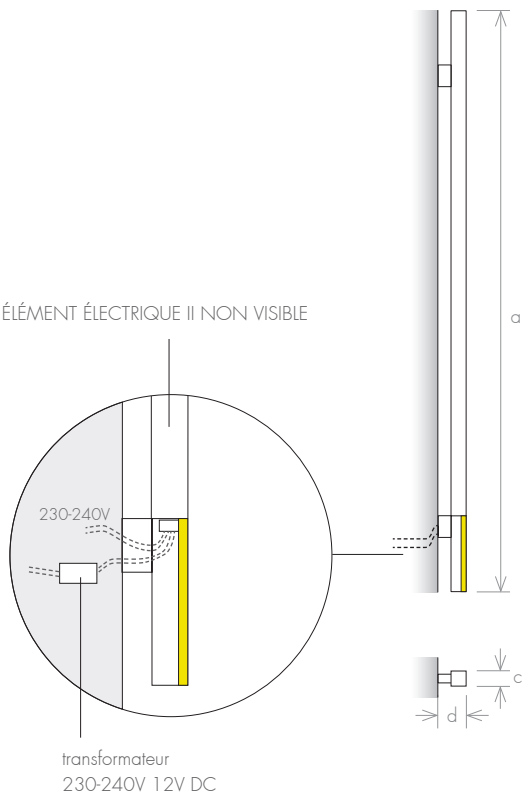

modèle		FSQL 800	FSQL 1200	FSQL 1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400
distance entraxe (mm)	b	-	-	-
largeur totale (mm)	c	40	40	40
profondeur (mm)	d	70	70	70
capacité (l)		0,6	0,8	1,0
électrique (W)		100	100	150



SKINNY
SÈCHE-SERVIETTE




FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal


ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable




VERSION: FIXÉ AU SOL

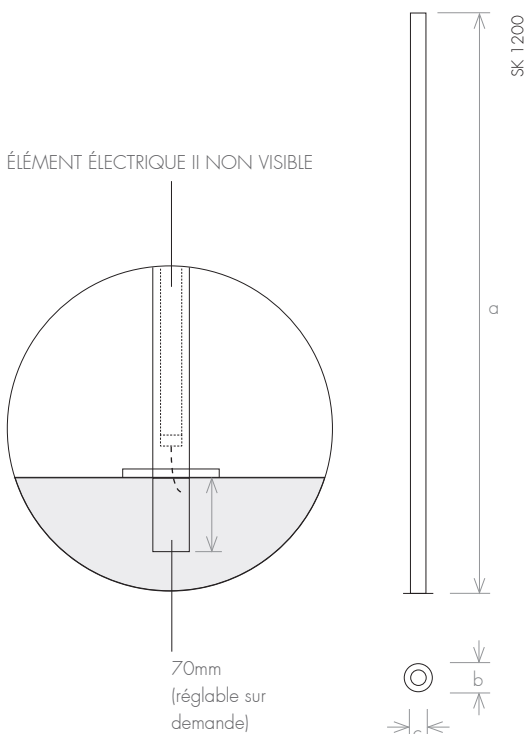


		fixé au sol		
modèle		SK 900	SK 1200	SK 1400
hauteur (mm)	a	900	1200	1400
largeur totale (mm)	b	90	90	90
diamètre du tube (mm)	c	42	42	42
capacité (l)		0,6	0,8	1,0
électrique (W)		100	100	150



VERSION: MOBILE

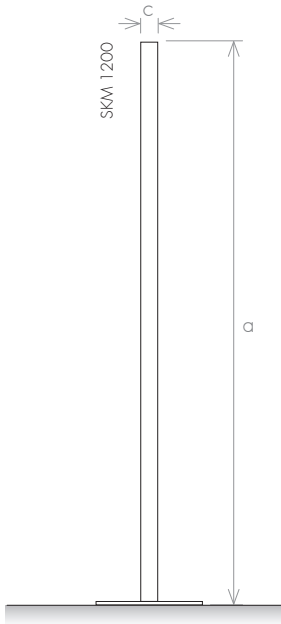

OPTION A
sortie du câble électrique
par la partie inférieure



OPTION B
sortie latérale du
câble électrique

NOTE: Aussi disponible en version "square".

		mobile		
modèle		SKM 900	SKM 1200	SKM 1400
hauteur (mm)	a	900	1200	1400
largeur totale (mm)	b	280	280	280
diamètre du tube (mm)	c	42	42	42
capacité (l)		0,6	0,8	1,0
électrique (W)		100	100	150



STEEL GLAM

RADIATEUR SÈCHE-SERVLETTE

FINITIONS





-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

dimensions maximum 1000m

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable



STEEL GLAM normal
(SG)




STEEL GLAM coin vif
(SGS)


modèle		SG 800E	SG 800L	SG 1200E	SG 1200L	SG 1800E	SG 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		2,8	3,1	4,0	4,6	6,6	7,1
chauffage central (W)		250	296	360	438	613	657
électrique (W)		300	300	600	600	1000	1000




VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

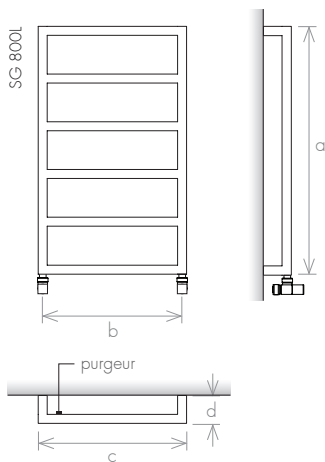


VERSION: ÉLECTRIQUE IV

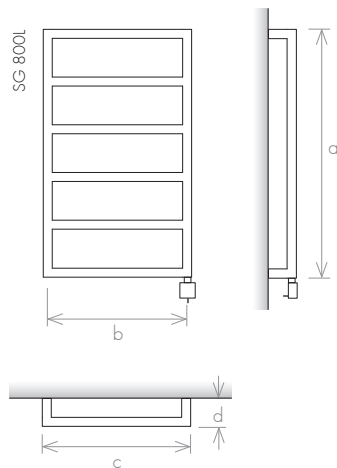

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

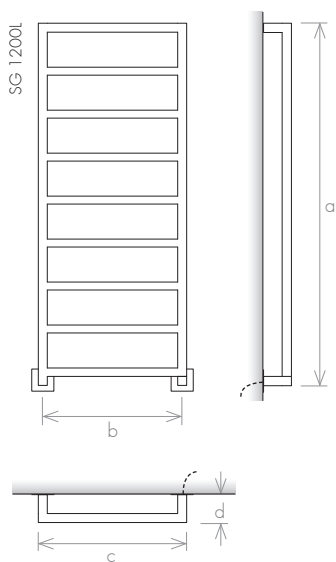

VERSION: MIXTE AVEC ÉLÉMENT IV

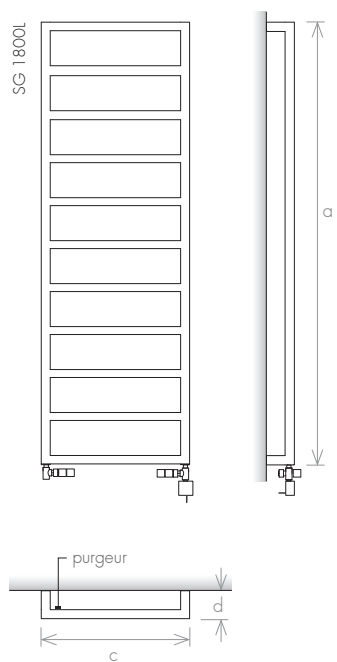





STEEL ELEGANCE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU




VERSION: ÉLECTRIQUE IV

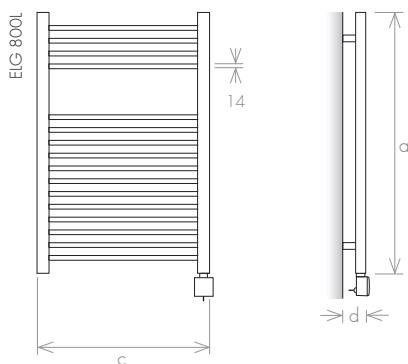

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

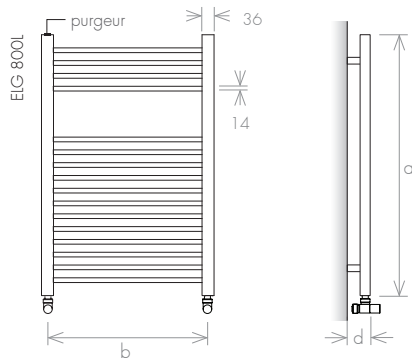

VERSION: ÉLECTRIQUE V

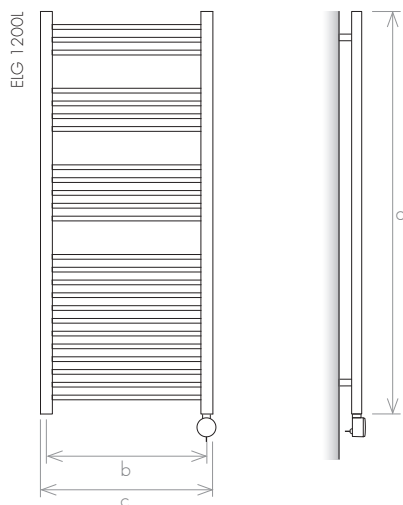

modèle		ELG 800E	ELG 800L	ELG 1200E	ELG 1200L	ELG 1800E	ELG 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm)	d	87	87	87	87	87	87
capacité (l)		1,6	1,8	2,4	2,7	3,3	3,7
chauffage central (W)		144	160	216	240	377	419
électrique (W)		200	200	300	300	600	600

FOURFOZ

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

ARCHITECTE: EDUARDO SOUTO DE MOURA







FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round
-  Kit Mural


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

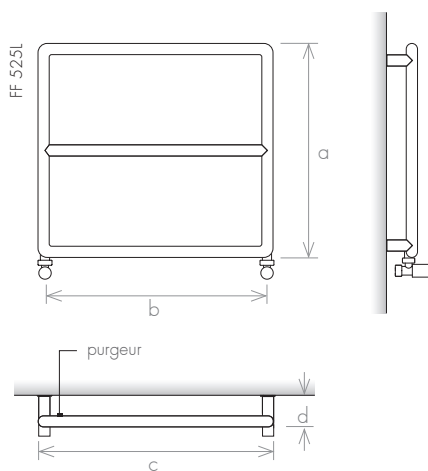

VERSION: ÉLECTRIQUE II

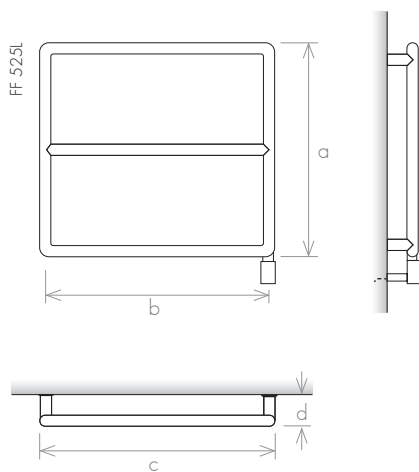

modèle		FF 525E	FF 525L	FF 800E	FF 800L
hauteur (mm)	a	525	525	800	800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	475	525	475	525
profondeur (mm)	d	100	100	100	100
capacité (l)		0,8	0,8	1,0	1,2
chauffage central (W)		89	98	126	139
électrique (W)		100	100	150	150



FOURFOZ ON OFF

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

ARCHITECTE: EDUARDO SOUTO DE MOURA



modèle		FFO 525E	FFO 525L	FFO 800E	FFO 800L
hauteur (mm)	a	525	525	800	800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	475	525	475	525
profondeur (mm)	d	100	100	100	100
électrique (W)		100	100	150	150



STEEL WAVE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS



Poli



Brossé

ACCESSOIRES



Domotic Touch



Mimoo Switch



Mimoo Switch Round

VERSION



Chauffage Central



Électrique


MATÉRIAU




Acier Inoxydable

VERSION: ÉLECTRIQUE II


SW 800L



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

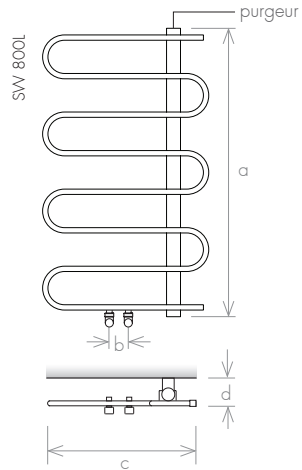

VERSION: ÉLECTRIQUE V

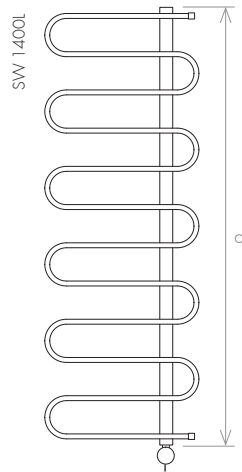

modèle		SW800L	SW800XL	SW1200L	SW1200XL	SW1400L	SW1400XL
hauteur (mm)	a	868	868	1100	1100	1332	1332
distance entraxes (mm)	b	50	50	50	50	50	50
largeur totale (mm)	c	500	600	500	600	500	600
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		3,1	3,5	4,0	4,6	6,1	6,9
chauffage central (W)		279	317	360	438	545	616
électrique (W)		200	200	300	300	600	600







STEEL GLAMOUR

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

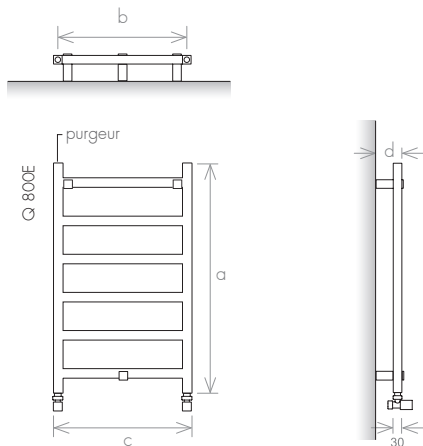

VERSION: ÉLECTRIQUE II

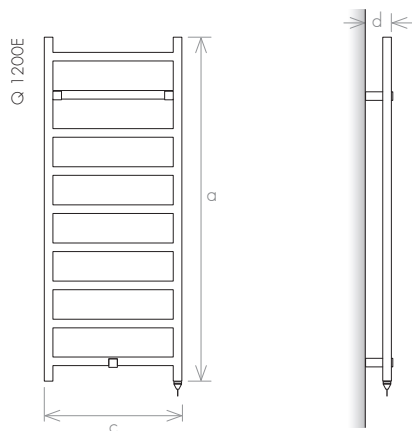

modèle		Q 800E	Q 800L	Q 1200E	Q 1200L	Q 1800E	Q 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		2,8	3,1	4,0	4,6	6,9	7,4
chauffage central (W)		250	296	360	438	642	689
électrique (W)		300	300	600	600	1000	1000





STEEL STYLE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS

-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin


ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique


MATÉRIAU

-  Acier au carbone

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

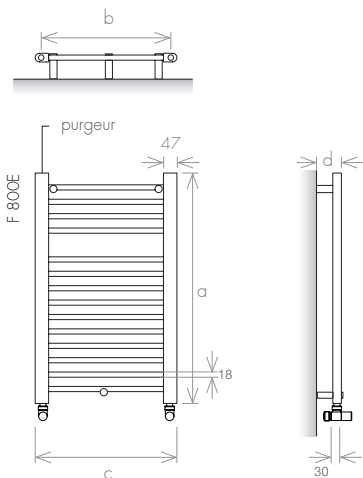

VERSION: ÉLECTRIQUE V

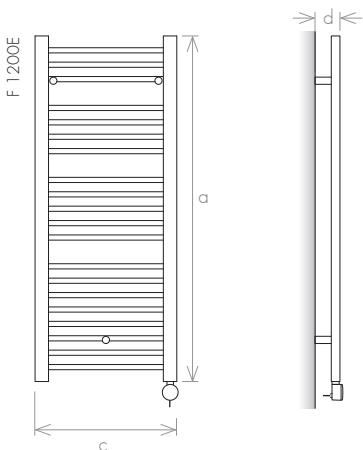

modèle		F 800E	F 800L	F 1200E	F 1200L	F 1800E	F 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	492	542	492	542	492	542
profondeur (mm)	d	87	87	87	87	87	87
capacité (l)		2,5	2,5	3,6	3,7	5,6	5,9
chauffage central (W)		221	234	323	353	497	547
électrique (W)		200	200	300	300	600	600





NEW SLIM

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL



ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone


VERSION: ÉLECTRIQUE IV OU V

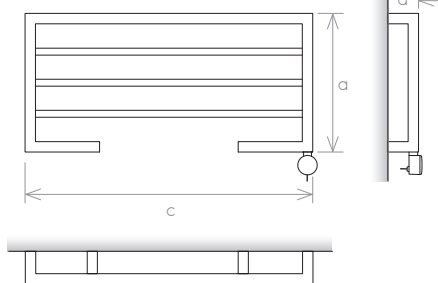

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

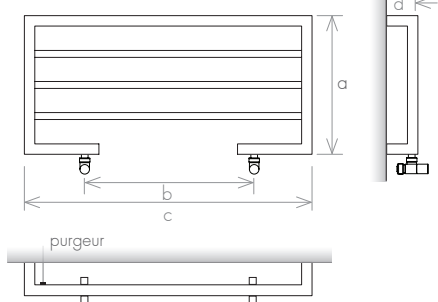

VERSION: MIXTE

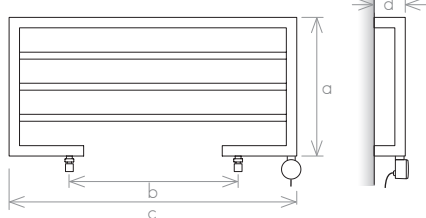

		chauffage central		électrique
modèle		NS 400 E	NS 400 L	NS 400
hauteur (mm)	a	400	400	400
distance entraxes (mm)	b	450	500	-
largeur totale (mm)	c	830	830	830
profondeur (mm)	d	90	90	90
capacité (l)		2,1	2,1	2,1
chauffage central (W)		242	242	-
électrique (W)		-	-	200

BASIC LINE

RADIATEUR SÈCHE-SERVLETTE



FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL



ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round



VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

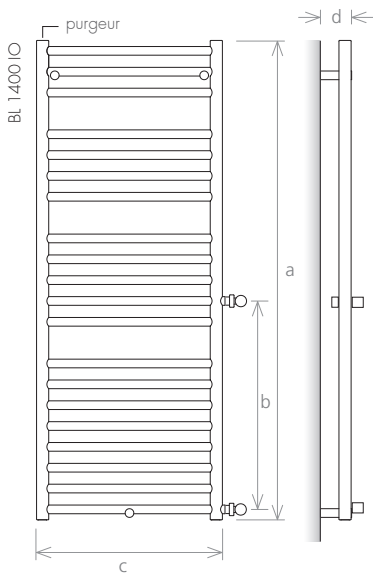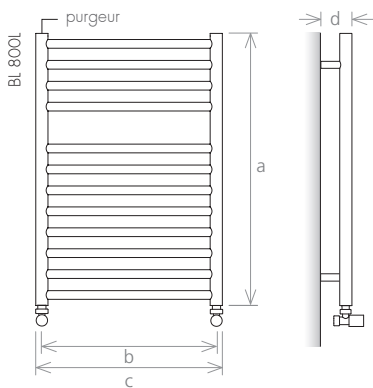


BL1400 IO (in&out) - raccordement latéral




BL800E	BL800L	BL800XL	BL1200E	BL1200L	BL1200XL	modèle
780	780	780	1200	1200	1200	a (mm) hauteur
450	500	600	450	500	600	b (mm) distance entraxes
485	535	635	485	535	635	c (mm) largeur totale
90	90	90	90	90	90	d (mm) profondeur
2,90	3,16	3,68	4,19	4,56	5,29	(l) capacité
259,1	282,2	328,5	374,4	407,1	472,7	(W) chauffage central
300	300	300	600	600	600	(W) électrique


VERSION: ÉLECTRIQUE II - STANDARD

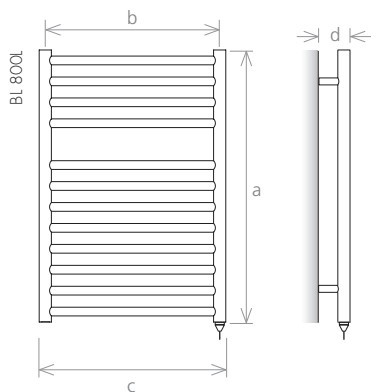


VERSION: MIXTE

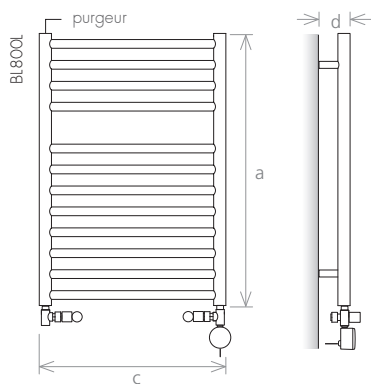

VERSION: ÉLECTRIQUE V

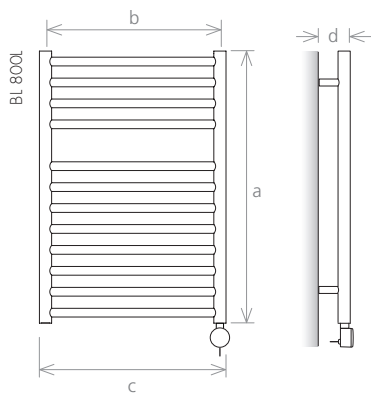


VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

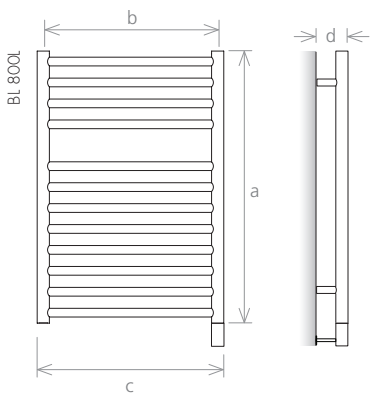

modèle		BL1400E	BL1400L	BL1400XL	BL1400 IO	BL1800E	BL1800L	BL1800XL
hauteur (mm)	a	1380	1380	1380	1380	1800	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	600	600	450	500	600
largeur totale (mm)	c	485	535	635	535	485	535	635
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		4,90	5,33	6,19	5,33	6,55	7,14	8,30
chauffage central (W)		437,8	476,2	553,0	476,2	585,5	637,5	741,7
électrique (W)		600	600	600	-	1000	1000	1000
électrique III (W)						900	900	900

NEW BASIC

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

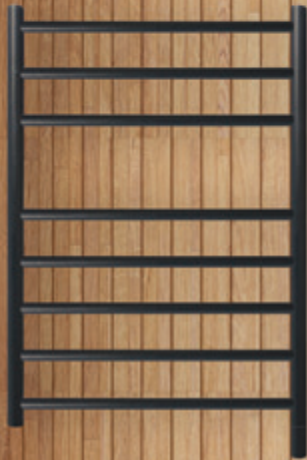

FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL



ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone


VERSION: MIXTE

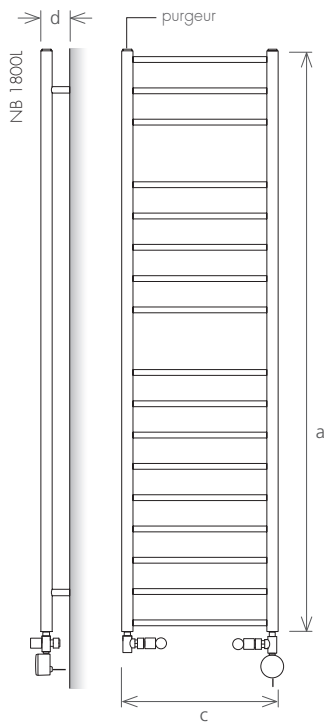


VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

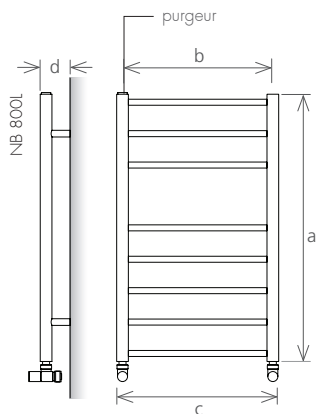

VERSION: ÉLECTRIQUE II - STANDARD

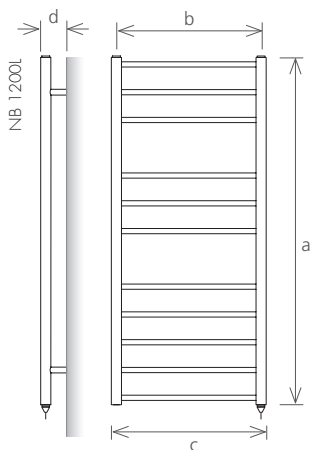


VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

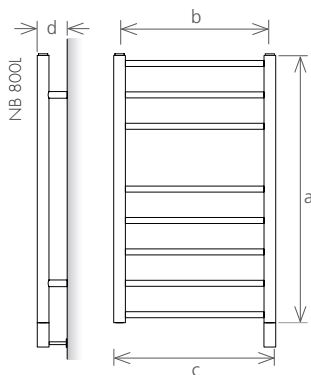


NB800E NB800L NB800XL NB1200E NB1200L NB1200XL

						modèle
800	800	800	1200	1200	1200	a (mm) hauteur
450	500	600	450	500	600	b (mm) distance entraxes
485	535	635	485	535	635	c (mm) largeur totale
90	90	90	90	90	90	d (mm) profondeur
2,5	2,5	2,7	3,6	3,7	3,9	(l) capacité
218	226	293	318	329	351	(W) chauffage central
200	200	200	300	300	300	(W) électrique
150	150	150				(W) électrique III

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

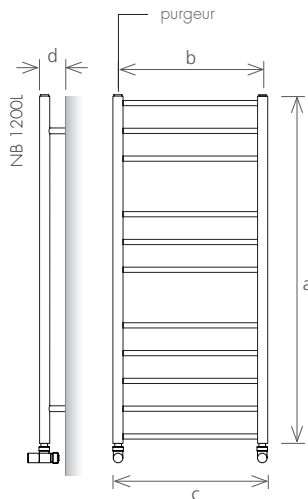


VERSION: ÉLECTRIQUE V

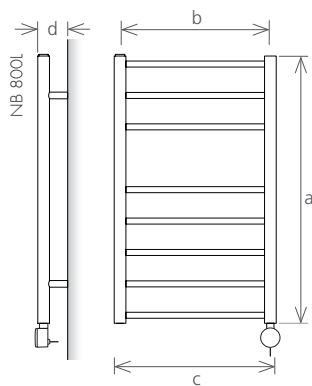


modèle		NB1400E	NB1400L	NB1400XL	NB1400I	NB1800E	NB1800L	NB1800XL
hauteur (mm)	a	1448	1448	1448	1448	1800	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	600	500	450	500	600
largeur totale (mm)	c	485	535	635	535	485	535	635
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		4,3	4,5	4,8	4,5	5,4	5,6	6,0
chauffage central (W)		381	396	423	396	481	499	532
électrique (W)		300	300	300	-	600	600	600



Empress
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

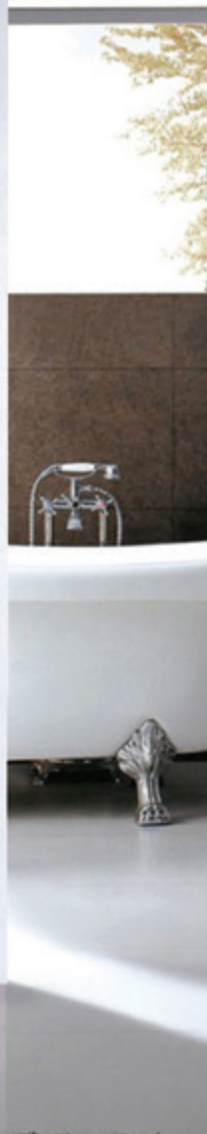

FINITIONS




FINITIONS PVD


dimensions maximum 1000m



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU



VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

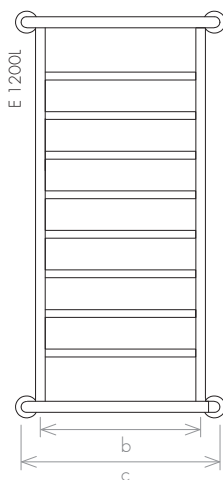

VERSION: MIXTE

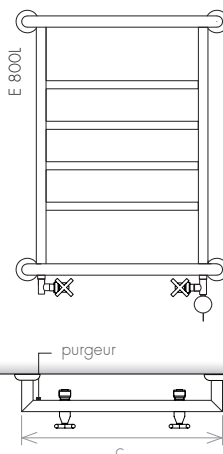


modèle	E 800E	E 800L	E 1200E	E 1200L	E 1800E	E 1800L
hauteur (mm) a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm) b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm) c	570	620	570	620	570	620
profondeur (mm) d	120	120	120	120	120	120
capacité (l)	2,22	2,29	3,27	3,41	4,49	4,70
chauffage central (W)	200	206	294	307	404	423
électrique (W)	200	200	300	300	600	600



Old Beauty
RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINITIONS




FINITIONS PVD

dimensions maximum 1000m



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

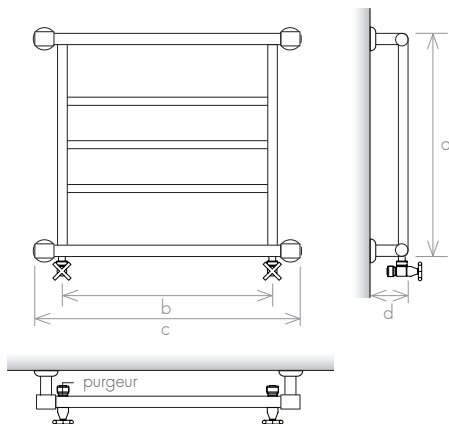

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

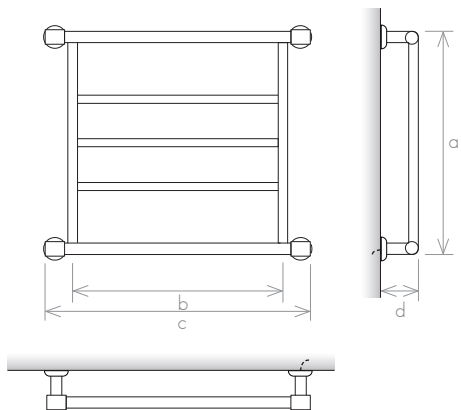


modèle		OB 800
hauteur (mm)	a	690
distance entraxes (mm)	b	650
largeur totale (mm)	c	820
profondeur (mm)	d	120
capacité (l)		2,61
chauffage central (W)		235
électrique (W)		600



Remind
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS




FINITIONS PVD

dimensions maximum 1000m



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU

/// Acier Inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

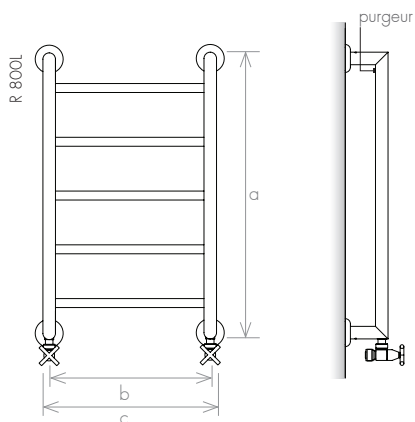

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

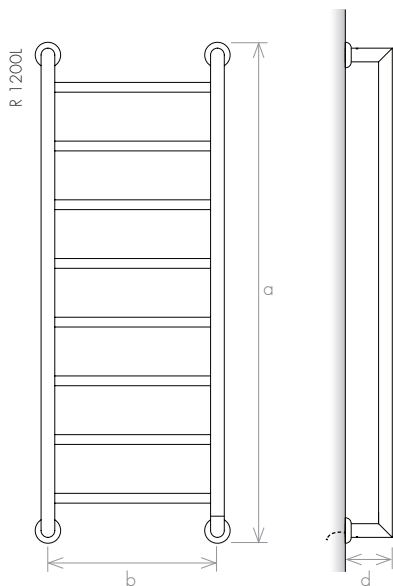


modèle		R 800E	R 800L	R 1200E	R 1200L	R 1800E	R 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1250	1250	1850	1850
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	485	535	485	535	485	535
profondeur (mm)	d	120	120	120	120	120	120
capacité (l)		1,84	1,93	2,90	3,03	4,31	4,51
chauffage central (W)		165	174	261	272	387	405
électrique (W)		200	200	300	300	600	600



Floor Remind

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINITIONS



FINITIONS PVD

dimensions maximum 1000m



ACCESSOIRES




VERSION




MATÉRIAU



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

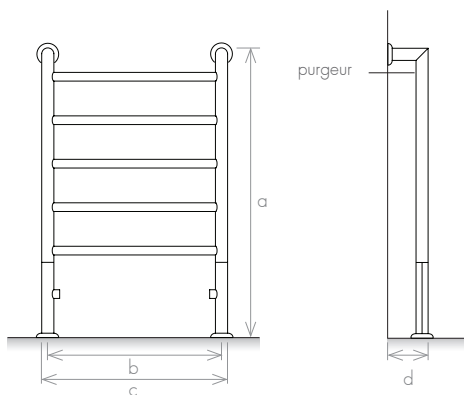

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

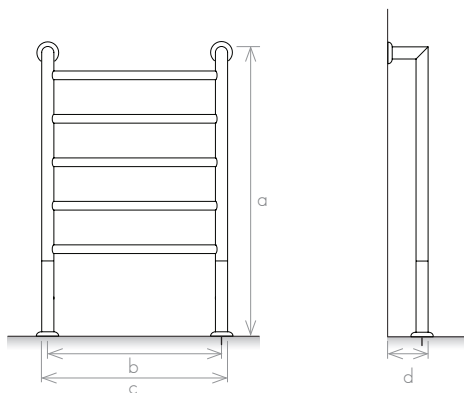

modèle		FR 1000	FR 1200	FR 1400
hauteur (mm)	a	1000	1200	1400
distance entraxes (mm)	b	600	600	600
largeur totale (mm)	c	642	642	642
profondeur (mm)	d	140	140	140
capacité (l)		3,69	4,26	5,17
chauffage central (W)		332	398	465
électrique (W)		300	300	600

Retro Special

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE



modèle		RE600400	RE600450	RE600500	RE600600	RE800400	RE800450
hauteur (mm)	a	600	600	600	600	800	800
distance entraxes (mm)	b	400	450	500	600	400	450
largeur totale (mm)	c	435	485	535	635	435	485
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		1,35	1,41	1,47	1,58	1,67	1,73
chauffage central (W)		101	106	111	122	120	126
électrique (W)		150	150	150	200	200	200

